


端末のご案内 WX05

各部の名称・機能



No	名称	詳細	
①	液晶画面	各種状態を示します。※タッチパネルです。	
②	電源ボタン	電源を入れる	電源ボタンを約3秒以上押すと電源が入ります。ディスプレイにロック解除画面が表示されるので、 ON マークを右にスライドしロックを解除後ご利用ください。
		電源を切る	電源が入っている状態で電源ボタンを約1秒以上押すと電源オプション画面が表示され、「電源をOFF」を選択します。
		再起動	電源が入っている状態で電源ボタンを約1秒以上押すと電源オプション画面が表示され、「再起動」を選択します。
		休止状態	電源が入っている状態で電源ボタンを約1秒以上押すと電源オプション画面が表示され、「休止状態」を選択します。
		ディスプレイの点灯 / 点灯	電源が入っている状態で、ディスプレイ点灯時に押すと消灯します。消灯時に押すとディスプレイが点灯し、ロック解除画面が表示されるので、 ON マークを右にスライドしロックを解除します。
③	充電用コネクタ	充電の際、USB TypeC を接続し使用します。	

休止状態機能 (スリープモード)

端末の消費電力を抑え、待機状態にします。10分間何も動作をしなれば自動的に休止状態となります。手動で休止状態にする場合はP1の休止状態をご確認ください。
電源ボタンを長押しすると【NEC】が表示され、休止状態が解除されます。



液晶画面詳細

■ホーム画面とステータスアイコン



No	名称	表示	状態	詳細
①	電波受信レベル		点灯	WAN 側回線の信号の強度を 4 段階で表示します。
			点灯	圏外の状態を表示します。
②	通信モード		点灯	ハイスピードモードでインターネットに接続している状態を表示します。
			点灯	利用しません。こちらのモードになっている場合は P3 を参照し、ハイスピードモードに戻してください。
③	データ通信状態		点灯	受信中の状態を表示します。
			点灯	送信中の状態を表示します。
④	無線 LAN (Wi-Fi) 帯域		点灯	2.4GHz 帯で接続している状態を表示します。(右下の数字は接続台数)
			点灯	5GHz 帯 (屋外) で接続している状態を表示します。(右下の数字は接続台数)
			点滅	利用チャネル確認中の状態を表示します。
			点灯	5GHz 帯 (屋内) で接続している状態を表示します。(右下の数字は接続台数)
⑤	電池状態		点灯	電池残量を 6 段階で表示します。
			点灯	充電中の状態を表示します。
			点灯	電池残量を 6 段階で表示します。(ロングライフ充電機能 ON 時)
			点灯	充電中の状態を表示します。(ロングライフ充電機能 ON 時)
⑥	データ通信量表示			現在のデータ通信量を表示します。(データ通信量の累積値/上限設定値) 使用した割合をバーの長さで表示


WiMAX ご利用上の注意事項

ハイスピードプラスエリアモード ご利用に関する注意事項

ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信が、
月間7GBのご利用を超えると通信速度が当月末まで制限されます。
通信モード設定の変更をしないよう、お願いします。

ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限（月間7GB超）*
が適用された場合は、ハイスピードモード「WiMAX 2+」に設定を
戻しても、当月末まで通信速度が制限されますのでご注意ください。

速度制限がかかる ご利用データ量	ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信の合計が 月間で7GB以上
制限後の 最大通信速度	送受信最大128kbps ※通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます

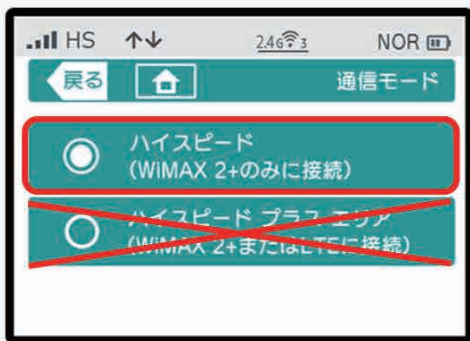

WiMAX2+サービス

3日間で10GB以上ご利用の場合の速度制限について

速度制限がかかるご利用データ量	直近3日間で10GB以上 (ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードの合計利用容量)
制限時間	3日間で10GBを超えた日の翌日のネットワーク混雑時間帯 ※1 (18時頃～翌2時頃 ※2)
制限後の最大通信速度	概ね1Mbps ※3 (YouTube動画の標準画質レベルが視聴可能な速度)

※1. 2017年2月時点

※2. 2時前より継続して利用している通信については、

2時以降も最大で6時頃まで速度制限が継続することがあります。

この場合、一旦、セッションを切断すると速度制限が解除されます。

※3. 送受信の最大速度であり、実際の速度は電波環境等に応じて1Mbps以下となることがあります。

■ 3日間で10GB制限のイメージ

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
データ量	3GB	3GB	4.2GB	2.5GB	4GB	3.4GB	—
3日間の合計データ量	10.2GB			制限あり※			
	9.7GB		制限なし				
	10.7GB				制限あり※		制限なし
				9.9GB			

※ 速度制限は、3日間のデータ量が10GBを超えた日の翌日18時頃から翌々日2時ごろまで適用となります。

*ハイスピードプラスエリアモードでのご利用が7GBを超えた場合、ハイスピードモードに設定を切り替えて3日間で10GB以下にご利用を控えましても、翌月1日まで通信制限は解除されませんので、ご注意ください。


通信モード切替方法



- ①【クイックメニュー】
を選択します。



- ②【通信モード】
を選択します。



- ③【ハイスピード】
を選択します。

困ったときは (トラブルシューティング)

①インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

容量超過してる、電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性がございます。場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①電池パック抜き差し / 再起動 ②初期化 (リセット)

<< 電波が弱くなる状況 >>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・電車や車などで移動している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

②端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性がございます。

放電や時間を置いても改善しない場合は、電池パック抜き差し / 再起動をお試しください。

③充電ができない

一時的に充電不良が起きている可能性がございます。以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②電池パック抜き差し / 再起動
③初期化 (リセット)

④電源が入らない

一時的に不具合が起きている、または充電がない可能性がございます。

以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②電池パック抜き差し

⑤デバイス側にSSIDが表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人込みで混線している事により表示されないまたは一時的に接続不良が発生している

可能性がございます。場所の移動で改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様デバイスの再起動 ②電池パック抜き差し / 再起動
③プロファイル削除 (パスが弾かれる場合) ④初期化 (リセット)

困ったときは (トラブルシューティング)

◆再起動

※充電器から外した状態でお試ください。

- 1) 電源ボタンを長押しし、電源オプションで「再起動」を選択します。
- 2) 「再起動しますか?」と表示されるので、「はい」を選択します。
- 3) 再起動が始まります。起動時の画面になったら完了です。




◆SIM 抜き差し

※充電器から外した状態でお試ください。

- 1) 電源を OFF にし裏蓋を外します。
- 2) 電池パックを取り出します。
- 3) SIM スロットのストッパーをオレンジ色の矢印の方向にスライドし上向きにたちあげ、SIM カードを抜きます。
- 4) SIM カードを挿入しストッパーを戻して矢印②の方向にスライドし、ロックします。電池パックと裏蓋を取り付けたら完了です。

※取り付ける際、金属部分に触れたり、傷ついたり、挿入向きを間違わないようご注意ください。



◆初期化 (リセット)

- ① ホーム画面の「設定」>「メンテナンス」>「初期化」の順に選択します。
- ② 「お買い上げ時の状態に戻ります。初期化しますか?」と表示されるので、「はい」を選択します。
- ③ 「再起動します。」と表示され、再起動が始まります。
- ④ 再起動が始まります。起動時の画面になったら完了です。



◆プロフィール削除

・ iPhone の場合

接続済みの Wi-Fi (SSID) の右にある i マークをクリックし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

・ android の場合

接続済みの Wi-Fi (SSID) をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

※文言は機種によって異なります。