


端末のご案内 U3WH


各部の名称・機能詳細

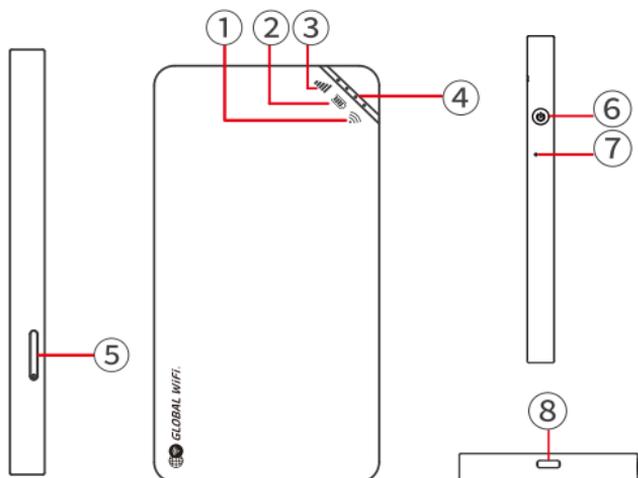

NO	名称	機能詳細
①	Wi-Fi インジケータ	点灯：インターネットに接続完了
		消灯：インターネットに未接続
		点滅：インターネットに接続中
②	バッテリーインジケータ	点灯時：強度インジケータにバッテリー残量を表示
		点滅：充電中
③	シグナルインジケータ	点灯時：強度インジケータに電波強度を表示
		点滅：サービスエラー
④	強度インジケータ	電源ボタン単押しで下記の順に残量、強度を表示 バッテリーインジケータ（残量）⇒シグナルインジケータ（強度）
⑤	SIM スロット	使用しません
⑥	電源ボタン	ON：約 3 秒押ししてください
		OFF：約 5 秒押ししてください
⑦	リセットボタン	工場出荷状態に戻します（※詳細：P8）
⑧	充電用コネクタ	充電の際、USB ケーブル（Type-C 側）を接続し使用します

電源がONになっている状態

最初に電池マークのみ点灯した後、電波マーク、電池マーク、Wi-Fiマークの3つが点灯。その後、Wi-Fiマークのみが点滅していると電源がONになっている状態です。

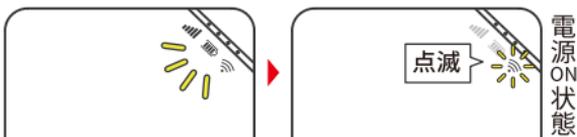

通信が接続されている状態

Wi-Fiマークが点灯すると通信可能状態となります。



バッテリー保護機能について

バッテリーの劣化を防ぐため、長時間連続で充電を行うと充電を一時的に停止する機能です。充電用ケーブルを差しなおすか、電池残量が70%程度になると充電が再開します。

管理ページアクセス方法

管理ページにて当日分の**データ利用量**を確認できます。

- ① 本機と Wi-Fi 接続後に、WEB ブラウザで「192.168.43.1」と入力します。
 - ② 『ユーザー名：admin パスワード：admin』を入力してログインします。
 - ③ ログイン後のトップ画面でデータ利用量をご確認ください。
- ※ 右記の QR コード読み取りでも管理ページへアクセス可能です
※ データ利用量は未ログインでも確認可能です
※ 画像①の青丸部分をタップすると表示言語を切り替えることができます



①



②



③



管理ページ各種機能詳細

管理ページから【設定】にて様々な設定変更ができます。

管理ページトップ画面の右下【設定】をタップし、【設定】を開きます。

管理ページトップ画面



【設定】



※バージョンにより実際の画面と異なる場合があります

名称	機能詳細
Web 管理者	使用しません
SIM カード管理	使用しません
データ容量制限	iCloud への接続をブロックしアプリの自動更新による容量消費を防止します
言語設定	言語の設定ができます
デバイス初期化	端末の設定を工場出荷状態に戻します
ログアウト	ログイン画面に戻ります
詳細	本端末のバージョン情報が表示されます

困ったときは(トラブルシューティング)

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試ください。

① 本機の再起動

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・電車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試ください。

- ① 本機の再起動 ② 強制再起動 ③ デバイス初期化

◆充電できない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している可能性があります。

以下の操作をお試ください。

- ① お客様私物を含む他のUSBケーブル (Type-C) で 10 分ほど充電
② 本機の再起動 ③ デバイス初期化

◆電源が入らない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試ください。

- ① 同梱されているUSBケーブル (Type-C) で 10 分ほど充電
② 強制再起動 ③ デバイス初期化

◆デバイス側にSSIDが表示されない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試ください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動

◆パスワードが弾かれてWi-Fi接続できない

以下の操作をお試ください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動 ② Wi-Fi 設定の削除 ③ デバイス初期化

◆再起動

- ① 電源ボタンを約 5 秒押しして電源を OFF にしてください。
- ② 再度電源ボタンを約 3 秒押しして電源を ON にしてください。

◆強制再起動

- ① 電源ボタンを約 14 秒押ししてください。
- ② 再起動が始まります。

◆デバイス初期化

- ① 管理ページへアクセスし【設定】⇒【デバイス初期化】の順にタップします。
- ② 『デバイスを初期化しますか?』とポップアップが表示されたら『OK』を選択します。
- ③ Wi-Fi接続が切れ、初期化が始まります。

◆リセット(工場出荷状態に戻す) ※『デバイス初期化』が行えないときのみ

- ① リセットボタンをクリップ等(先端の細い物)で約 5 秒押ししてください。
- ② 再起動が始まります。

◆プロフィールの削除

・iPhoneの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)の右にある i マークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

・Androidの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)をタップし、【切断】または【削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

※お手持ちの Android によって 文言が異なります

「困った時は」をお試しいただき状況が改善しない場合は、
お手数ですがカスタマーセンターへお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ先は、同梱されているお問い合わせカードからご連絡をお願いいたします。